Catálogo de Productos

Oruga Clase 6x19

- Alma de Acero
- Negro
- 6x19S
- 6x25F
- 6x26WS

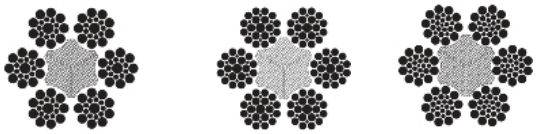

6x19S 6x25F 6x26WS

Tabla de Resistencias a la tension y Pesos (pulgadas)

Diámetro (pulgadas)	Peso Aproximado (lb/ft)	Resistencia a la Ruptura (lbs.) Arado Mejorado
1/2	0.46	23,000
9/16	0.59	29,000
5/8	0.72	35,800
3/4	1.04	51,200
7/8	1.42	69,200
1	1.85	89,800
Cable fabricado bajo especificaciones internas Camesa		

Tabla de Resistencias a la tension y Pesos (milimetros)

Diámetro (mm)	Peso Aproximado (kg/m)	Resistencia a la Ruptura (Toneladas Metricas) Arado Mejorado
13	0.68	10.4
14.5	0.88	13.2
16	1.07	16.2
19	1.55	23.2
22	2.11	31.4
26	2.75	40.7
Cable fabricado bajo especificaciones internas Camesa		